


PRONTOCEM

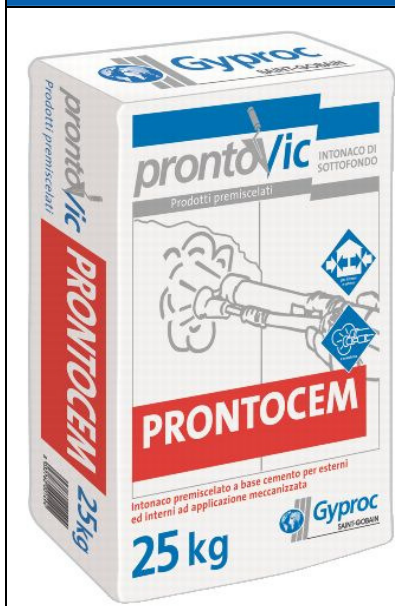

Intonaco premiscelato a base di cemento, calce idrata, inerte calcareo ed additivi specifici.

Applicazione di intonaco di sottofondo a macchina su:

- Elementi n.c.a
- Sottofondi in laterizio
- Sottofondi in laterocemento

Usa in interni ed esterni

DATI TECNICI

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Peso specifico in mucchio		1330 kg/m ³ ± 5%
Granulometria		< 1,4 mm
Ritiro igrometrico		< 0,85 mm/m
Resa metrica teorica		14 kg/m ² per spessore 1 cm
Peso specifico indurito a 28 gg	EN 998-1	1350 kg/m ³ ± 5% (Asciutto)
Acqua d'impasto	EN 998-1	0,21 l/kg ± 5%
Resistenza a compressione a 28 gg	EN 998-1	da 1,5 a 5 N/mm ² (CS II)
Adesione al supporto (laterizio)	EN 998-1	0,3 N/mm ² ± 5% - FP:B
Tempo di lavorabilità	EN 998-1	300 min – 700 min
Fattore Resistenza al vapore	EN 998-1	12 < μ < 15
Coefficiente assorbimento d'acqua	EN 998-1	> 0,4 kg/m ² x m ^{0,5} – W0
Conduttività termica		λ = 0,54 W/mK
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Consumo		14 kg/m ² per spessore di 1 cm
Imballo		<ul style="list-style-type: none"> • Sacchi da 25 kg • Sili ProntoService

Conforme al D.M. 10/05/2004 e Dir. 60/2001/CE sulle sostanze pericolose

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato per interni ed esterni PRONTOCEM a base di cemento, calce idrata, inerte calcareo conforme alla norma EN 13139 a curva granulometria predeterminata ed additivi specifici dosati in rapporto costante, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 998-1: 2003 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1.

Il prodotto dovrà essere applicato a macchina, spianato con apposita staggia, frattazzato con frattazzo di spugna a regola d'arte. È compresa la formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti, orizzontali o verticali.

L'intonaco dovrà avere uno spessore di circa ___ mm.

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE	
TIPOLOGIA SUPERFICI	MODALITÀ APPLICATIVE
Assorbenti	Umidificare prima dell'applicazione o provvedere ad un preliminare trattamento con VIPRIMER diluito 1:5
Esposte al sole o vento	Proteggere con opportuni teli nelle prime 24 ore dall'applicazione
Linee di contatto tra sottofondi diversi	Applicare rete porta intonaco in nylon, maglia 3-5 mm di almeno 25 cm di larghezza in sovrapposizione alla linea di contatto immersa nello spessore
Con rinzafo aggrappante	Applicazione PRONTOCEM entro 3-7 giorni dalla messa in opera del rinzafo
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non applicare direttamente su cls liscio o c.a. prefabbricato. È possibile l'applicazione previo strato di rinzafo spessore minimo 0,5 cm dopo un giorno dall'applicazione del PRONTOCEM e successivo strato di VIPRIMER (o VICONTACT per superfici lisce)</i> • <i>Spessore mano 0,5-1cm; tempo min 1 ora tra 2 mani successive</i> • <i>Temperatura consigliata applicazione: +5°C<T<+35°C nell'arco delle 24 ore</i> • <i>Giunti di spostamento per superfici monolitiche > 12-30 m²</i> • <i>Evitare l'applicazione su giunti di dilatazione elastici</i> • <i>Applicare rivestimenti con μ uguale a quello del PRONTOCEM</i> • <i>Eventuali ferri d'armatura vanno trattati con protezione antiruggine</i> • <i>Usare pitture elastomeriche nel caso di facciate esposte a dilavamenti o umidità</i> • <i>Rivestimenti ceramici applicabili su PRONTOCEM lamato e stagionato senza alcuna finitura e secondo la modalità del produttore di collanti</i> • <i>Staggiare entro mezz'ora dalla spruzzatura</i> • <i>Frattazzare entro 8 ore bagnando abbondantemente con acqua</i> • <i>Le pitture devono essere applicate dopo completa asciugatura</i> • <i>Preventiva lamatura della superficie a vista al fine di rimuovere la boiaccia di cemento superficiale e consentire l'aggrappaggio</i> 	

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900

www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

MODALITA' DI FINITURA	
ASPETTO	MODALITÀ APPLICATIVE
Civile rustico	PRONTOCEM fresco su fresco, tra le 4 e le 24 ore dall'applicazione e ad asciugamento avvenuto (4 ore) bagnare e lavorare con frattazzo di spugna
Civile fine	Stendere FINICEM 2 Grigio, Bianco o Intofinitura fresco su fresco, in uno strato di 3 mm e ad asciugamento completo bagnare e lavorare con frattazzo di spugna
Civile grosso di colore bianco	Stendere FINICEM 6 Bianco, previa umidificazione del sottofondo, dopo 3-5 gg, in uno strato sottile e ad asciugamento completo bagnare e lavorare con frattazzo di spugna o plastica
Liscio speculare per interni	Stendere la SCAGLIOLA, previa applicazione di VIPRIMER, oppure prodotti della linea RASOCOTE, previa umidificazione del sottofondo su intonaco stagionato, in più strati sottili, lisciando con frattazzo metallico
Liscio speculare per esterni	Stendere FINICEM 4 bianco, previa umidificazione del sottofondo su intonaco stagionato (28 gg), in più strati sottili, lisciando con frattazzo metallico
<ul style="list-style-type: none">• <i>Preventiva lamatura della superficie a vista al fine di rimuovere la boiaccia di cemento superficiale e consentire l'aggrappaggio.</i>	

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900

www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

SICERENZA	
CAMPO	INDICAZIONI
Pericoli	Irritante per occhi (S24 – R36)
	Irritante per le vie respiratorie (R37)
	Irritazione alla pelle per contatto prolungato (R38)
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26)
	A contatto con la pelle lavare la parte interessata (S25 – R43)
	In caso di inalazione portarsi in ambiente non inquinato e consultare un medico (S22)
	In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbondante acqua (S46)
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Evitare l'esposizione alle alte temperature e conservazione in ambienti umidi
Reattività	Reazione violenta con acidi
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali di sicurezza (EN 166)
	Guanti a tenuta per sostanze basiche (UNI EN 374) (S37)
	Maschere facciali filtranti (UNI EN 149) o maschere anti-polvere (UNI EN 140)
	tute da lavoro (S36)
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata

Milano, 12/12/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

