

Roofing panels

Dachelemente

Panneaux couverture

Paneles cubierta

Pannelli coibentati per copertura

PGB TD5

PGB TD3

PGB TK5

PGB TV5 in vetroresina per applicazioni agro-zootecniche

Fiberglass roofing panels for agriculture and farming applications / Deckungspaneele aus Glasfaserkunststoff für Anwendung in dem Landwirtschafts- und Viehzuchtbau / Panneaux couverture en vitro résine destinés aux bâtiments d'élevage / Paneles cubierta en fibra de vidrio para el uso en agro-zootecnia

PGB TW5 in lana minerale

Rock wool roofing panels / Dachpaneele mit Mineralwolle / Panneaux couverture en laine minérale / Paneles cubierta en lana mineral

PGB TWD-F fonoassorbente

Sound-absorbent / Schallabsorbierend / insonorisant / fonoassorbente

PGB CTD5 curvi per copertura

Curved roofing insulating panels / Gebogene Isolierpaneele für Dacheindeckungen / Panneaux isolants cintrés pour couverture / Paneles aislados curvos para cobertura

PGB TCS coppo

Roof tile / Coppo / tuile / teja acanalada

PGB T5 Certificato tecnico "Avis Technique"

"CSTB" technical certification / Technisches Zertifikat / certificat technique certificado técnico



Pannelli copertura coppo

Tile roofing panels

Dachelemente Coppo

Panneaux couverture tuile

Paneles cobertura teja acanalada

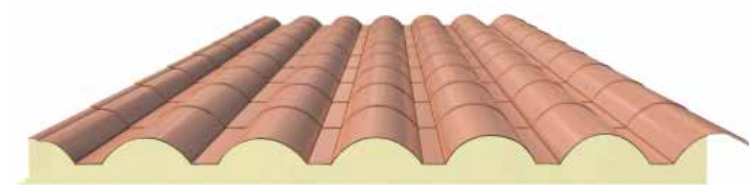

PGB TCS

Lunghezza standard *standard length* :
mm 2800/3500/4550/4900/5250/5600/6650/7700/8400

Freccia *deflection* $F \leq 1/200L$

Il pannello Brollo Coppo offre alle coperture per edilizia residenziale una soluzione elegante ed estremamente funzionale. Le sue caratteristiche di design e colore ne fanno una valida alternativa alle coperture tradizionali in coppo laterizio, soddisfacendo allo stesso tempo le sempre crescenti esigenze di risparmio energetico.

Realizzato in acciaio zincato e preverniciato Marcegaglia, è disponibile anche nelle versioni con lamiera esterna in rame o alluminio.

Le elevate caratteristiche di isolamento termico e acustico di Brollo Coppo sono garantite dal materiale poliuretano di prima qualità che aderisce perfettamente ai supporti metallici.

The panel Brollo Coppo is a smart and functional solution for residential roof coverings. Its style and colours make it a favourable alternative to traditional tile coverings, while meeting the need - at the same time - of energy saving.

Made out of galvanized or pre-painted Marcegaglia steel, further versions are also available: with outer covering of aluminum or copper sheets.

The first-quality polyurethane adheres perfectly to the metallic supports and guarantees thus the high standards of thermal and acoustic insulation of the Brollo Coppo panels.

Das Panel Brollo Coppo stellt eine sehr zweckmäßige und gewählte Stil-Lösung für den Wohnungsbau dar. Dank des eigenartigen Design und der Färbung bilden diese Panele eine wirksame Alternative zu den traditionellen Deckungen aus Ziegeln, indem man gleichzeitig der zunehmende Nachfrage nach Energie-sparen erfüllt.

PGB
TCS

BROLLO COPPO

Es wird aus verzinktem oder lackiertem Marcegaglia-Stahl erzeugt, sowie in den Varianten mit Außenbleche aus Kupfer oder Aluminium.

Die maximale Wärme- und Geräuschisolierung von Brollo Coppo wird von der verwendeten Sorte von Polyurethan garantiert, das an den Metallauflagen perfekt haftet.

Le panneau Brollo Coppo offre aux couvertures pour la construction résidentielle une solution élégante et extrêmement fonctionnelle. Ses caractéristiques de design et de couleur le rendent une alternative valable aux couvertures traditionnelles en brique, en satisfaisant en même temps les exigences d'économie d'énergie toujours plus importantes.

Réalisé en acier galvanisé et laqué Marcegaglia, il est disponible aussi dans les versions avec tôle extérieure en cuivre et aluminium. Les caractéristiques élevées d'isolation thermique et acoustique de Brollo Coppo sont garanties par l'isolant en polyuréthane adhérent parfaitement aux supports métalliques.

El panel Brollo Coppo ofrece a las cubiertas para la construcción residencial una solución elegante y extra-ordinariamente funcional. Sus características de diseño y color la convierten en una alternativa a las cubiertas tradicionales tejas, y satisface al mismo tiempo las exigencias de ahorro energético. Realizado con acero galvanizado y prelacado Marcegaglia, se fabrica también en las versiones con plancha externa de cobre o aluminio.

Las elevadas características de aislamiento térmico y acústico de Brollo Coppo están garantizadas por el material de poliuretano de primera calidad que se adhiere perfectamente a los soportes metálicos.

PGB TCS												
Spessore pannello Panel thickness	Materiale e spessore supporto Support material and thickness	Peso Weight	K	U	Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)							
					campata multipla - multiple span							
mm	mm	kg/m ²	W/m ² K	W/m ² K	1,05	1,4	1,75	2,1	2,45	2,8	3,15	3,5
Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m ² - Max load capacity kg/m ²												
50	Acciaio/Acciaio 0,5/0,5 Steel/Steel	11,84	0,30	0,31	610	420	310	240	190	150	120	100
50	Alluminio/Acciaio 0,6/0,5 Aluminium/Steel	8,87	0,30	0,31	435	290	210	160	128	95	80	64
50	Rame/Acciaio 0,5/0,5 Copper/Steel	12,54	0,30	0,31	585	375	280	210	165	148	115	93