


PORON B 70

Lastra in polistirene espanso sinterizzato tagliata da blocco a bordo liscio per isolamento termico in edilizia.

Prodotto a marcatura CE.

Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

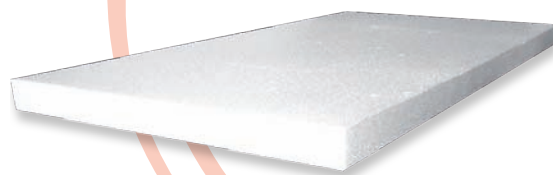

misure 1000x500 mm

	CARATTERISTICHE	NORME DI PROVA	UNITÀ DI MISURA	CODIFICA SECONDO UNI EN 13163	VALORE
CARATTERISTICHE TERMICHE	Conducibilità Termica dichiarata λ_D	EN12667	W/mK	λ_D	0,036
	Resistenza Termica dichiarata R_D	EN12667	$m^2 \cdot K/W$	R_D	
	40 mm**				1,10
	50 mm				1,35
	60 mm				1,65
	80 mm				2,20
	100 mm				2,75
	120 mm				3,30
	140 mm				3,85
	160 mm				4,40
	180 mm				5,00
	Reazione al Fuoco	EN1350-1	-	-	EUROCLASSE E
	Calore Specifico	EN10456	J/kg·K	c	1350
	Coefficiente dilatazione termica lineare	EN10456	K ⁻¹	-	65×10^{-6}
Temperatura di utilizzo	-	-	-	$\leq 80^\circ C$	
CARATTERISTICHE MECCANICHE	Resistenza a compressione al 10 % di schiacciamento	EN826	KPa	CS (10)	≥ 70
	Resistenza alla flessione	EN12089	KPa	BS (125)	≥ 125
	Stabilità dimensionale	EN1603	%	DS (N)	$\pm 0,2$
	Resistenza al taglio	EN12090	KPa	τ	$\geq 60^*$
	CARATTERISTICHE TRASPIRAZIONE	Fattore di resistenza alla diffusione di vapore	EN13163	-	μ
Permeabilità al vapore		EN13163	Mg/(Pa.h.m)	-	0,027*
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione totale		EN12087	%	WL(T)5	≤ 5
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione parziale		EN12087	kg/m ²	WL(P)	$\leq 0,5$
ALTRE CARATTERISTICHE	Tolleranza dimensionale della lunghezza	EN 822	mm	L1	± 3
	Tolleranza doimensionale della larghezza	EN 822	mm	W1	± 3
	Tolleranza dimensionale dello spessore	EN 823	mm	T1	± 2
	Tolleranza dimensionale della ortogonalità	EN 824	mm	S1	$\pm 5/1000$
	Tolleranza dimensionale della planarità	EN 825	mm	P3	± 10

* valore medio

** altri spessori disponibili su richiesta

Styropor F[®] Reg. trademark of BASF

made by

GRUPPO PORON

