


Aquaform D



Profilo gocciolatoio in alluminio verniciato di colore grigio con superficie totale a vista di 67 mm e bordo copri piastrella di 12 mm, comprensivo di aletta di ancoraggio per il fissaggio sotto piastrella, da utilizzare nei sistemi AquaExpert. Dotato di pezzi speciali quali Aquaform DC angolo esterno e Aquaform DL raccordo gocciolatoio.

Plus Prodotto

- Materiale anticorrosione, verniciabile
- Verniciatura con polveri poliesteri di spessore 60 µm
- Aletta preforata per facilitare il fissaggio

Campi d'applicazione

Destinazione d'uso

Balconi e terrazzi esterni di qualsiasi dimensione.

Realizzazione di profilo gocciolatoio lungo i fronti aperti di terrazzi e balconi nei sistemi AquaExpert.

Indicazioni d'uso

Preparazione dei supporti

Verificare la regolarità dello spigolo del massetto ed eventualmente rettificare con Keralevel® Eco LR, livellante minerale eco-compatibile tixotropico ad indurimento e asciugamento ultrarapidi.

Applicazione

Nel caso il profilo debba essere tagliato, prima del suo fissaggio limare le sbavature onde evitare di tagliarsi e per un più facile posizionamento di Aquaform DL, raccordo gocciolatoio. Posizionare, qualora siano presenti angoli esterni, Aquaform DC, angolo per gocciolatoio, in corrispondenza degli stessi e fissarli meccanicamente al massetto con chiodini in acciaio. Inserire Aquaform DL, raccordo gocciolatoio, nella barra di Aquaform D, gocciolatoio. Fissare meccanicamente Aquaform D al massetto con chiodini in acciaio in modo da ricavare un giunto di circa 5 mm tra pezzi adiacenti e tra profili e pezzi angolari. Posizionare Aquaform DL, raccordo per gocciolatoio sui giunti.

Per maggiori informazioni, consultare le guide tecniche AquaExpert.

Voce di capitolato


Fornitura e posa in opera di profilo gocciolatoio in alluminio verniciato di colore grigio RAL 7038, altezza complessiva 67 mm, altezza bordo copri piastrella di 12 mm, munito di angolo esterno e raccordo tipo Aquaform D della compagnia Kerakoll. Posizionare il profilo e gli eventuali angoli lungo i fronti aperti e fissarli con chiodi in acciaio al massetto. Per il raccordo al sistema impermeabilizzante adottato, consultare la guida tecnica.

Dati tecnici

Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Materiale	Alluminio
Colore	grigio RAL 7038
Spessore e natura verniciatura	60 µm con polveri poliesteri
Lunghezza barra	2,7 m
Altezza totale	67 mm
Altezza bordo copri piastrella	12 mm
Larghezza aletta di ancoraggio	75 mm
Aquaform DC angolo gocciolatoio	250 x 250 mm
Aquaform DL raccordo gocciolatoio	50 x 67 mm

Schemi tecnici

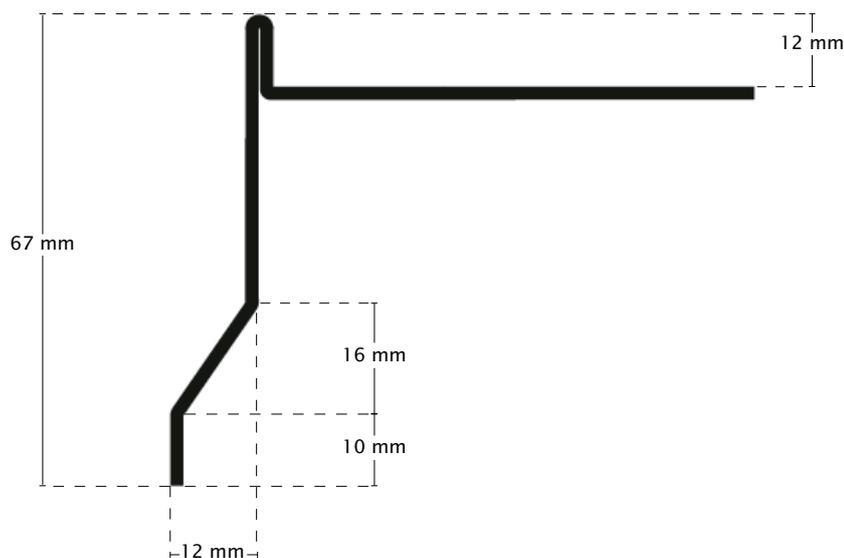

Avvertenze

- **Prodotto per uso professionale**
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com