

# Aquaform VD



Scarico centrale a deflusso verticale in polipropilene di altezza 180 mm con uscita diametro 70 mm, senza sifone, da utilizzare come accessorio in combinazione con Aquaform Out Kit nei sistemi AquaExpert.

## Plus Prodotto

- Elevata resistenza agli urti
- Superficie strutturata ideale per guaine bituminose
- Raccordabile con Aquaform Out Kit

## Campi d'applicazione

### Destinazione d'uso

Balconi, terrazzi e superfici orizzontali esterne di qualsiasi dimensione.

Realizzazione di scarichi centrali a deflusso verticale nei sistemi AquaExpert.

## Indicazioni d'uso

### Applicazione

Posizionare Aquaform VD, scarico verticale Ø 70 mm, a livello del solaio finito senza rimuovere il tappo giallo. Raccordare lo scarico al sistema di smaltimento delle acque. Dove è previsto l'inserimento di foglio in polietilene o PVC sotto al massetto effettuare un taglio nello stesso in corrispondenza del tappo giallo. Per la completa realizzazione dello scarico centrale a pavimento è necessario, oltre ad Aquaform VD anche Aquaform Out Kit costituito da Aquaform ED, prolunga di scarico e Aquaform EG, griglia con supporto per esterni. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e l'applicazione di Aquaform Out Kit consultare la relativa scheda tecnica.

*Per maggiori informazioni, consultare le guide tecniche AquaExpert.*

## Voce di capitolato


Fornitura e posa in opera di scarico centrale a deflusso verticale non sifonato in polipropilene diametro esterno 75 mm, altezza 180 mm, diametro flangia 305 mm, tipo Aquaform VD della compagnia Kerakoll. Posizionare la flangia di Aquaform VD a livello del solaio finito e collegare lo scarico al sistema di smaltimento delle acque.

## Dati tecnici

Secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	polipropilene
Colore	grigio
Altezza	180 mm
Diametro flangia	305 mm
Diametro esterno scarico	75 mm
Diametro interno scarico	70 mm
Portata	≈ 5 l/s

## Schemi tecnici

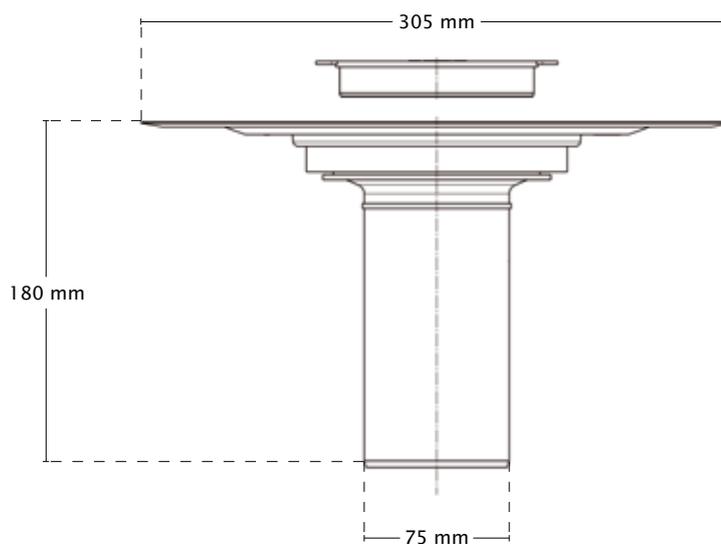

## Avvertenze

- **Prodotto per uso professionale**
- non scaldare con fiamma diretta
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll  
Quality  
System

ISO 9001  
CERTIFIED

**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)